5-и кабельная система

Радиальные мультисвичи

- предназначены для распределительных сетей сигналов ПЧ СТВ и наземного ТВ до 16 абонентов по схеме "звезда"
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ

MSR504
5x4 мультисвич

MSR508
5x8 мультисвич

MSR512
5x12 мультисвич

MSR516
5x16 мультисвич



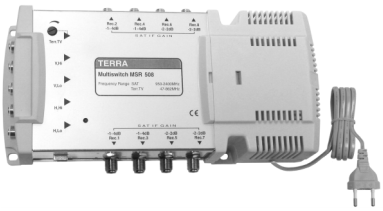

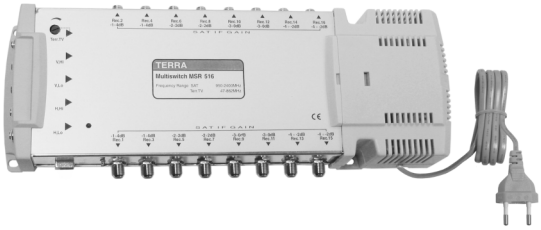

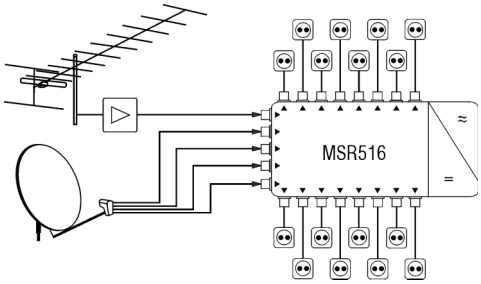

Технические характеристики

Т И П			MSR504	MSR508	MSR512	MSR516
Номер заказа			01705	01706	01707	01708
Число выходов			4	8	12	16
Диапазон частот	SAT IF		950–2400 MHz			
	Terr. TV		47–862 MHz			
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	SAT IF	выходы 1–4	–1 ÷ 4 dB			
		выходы 5–8	–	–2 ÷ 1 dB		
		выходы 9–12	–		–3 ÷ –2 dB	
		выходы 13–16	–			–4 ÷ –5 dB
	Terr. TV регулир. 20 dB	выходы 1–4	–7 ÷ –1.5 dB			
		выходы 5–8	–	–8 ÷ –4 dB		
		выходы 9–12	–		–9 ÷ –6.5 dB	
		выходы 13–16	–			–10 ÷ –9 dB
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)			92 dBµV			
Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B)		выходы 1–4	92 dBµV	92 dBµV	92 dBµV	92 dBµV
		выходы 5–8	–	89 dBµV	89 dBµV	89 dBµV
		выходы 9–12	–	–	87 dBµV	87 dBµV
		выходы 13–16	–	–	–	84 dBµV
Развязка по входам спутникового ТВ			> 30 dB			
Развязка между выходами			> 30 dB			
Подавление	Terr. TV/SAT		≥ 30 dB			
	SAT/Terr. TV		≥ 40 dB			
Напряжение питания через ВЧ входы			H/Lo, H/Hi – 18 V; V/Lo, V/Hi – 14 V; Terr. TV – 12 V			
Ток питания через ВЧ входы	суммарный		< 0.8 A			
	14V+12V		< 0.5 A			
Потребление тока от приемника			< 70 mA			
Управляющие сигналы	V/Lo, H/Lo		11.5–14.5 V/0 kHz, 16.5–19 V/0 kHz			
	V/Hi, H/Hi		11.5–14.5 V/22 kHz, 16.5–19 V/22 kHz			
Диапазон рабочих температур			–20° ÷ +50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)			200x128x53 mm/0.68 kg	230x128x53 mm/0.78 kg	270x128x53 mm/0.88 kg	310x128x53 mm/0.98 kg